

# Dupla membrános üzemanyag pumpa

DPP-1

## Termék jellemzők

- Nagy teherbírású üzemanyag pumpa 800 ml-es löket kapacitással
- Ideális eszköz olyan helyeken, ahol a sűrített levegő vagy az áramforrás nehezen elérhető. Tanyák, építkezések, hajók, stb.
- Rozsdamentes acél dugattyú és üzemanyag-ellenálló hi-nitrile gumi membrán
- 2"-os öntvény csavarmenetes csatlakozó és biztonsági retesszel ellátott extrém teherbírású acél kar tartozik hozzá
- A pumpa bemenet könnyen tisztítható dróthálós szitával van ellátva
- Teleszkópos szívócsővel és visszacsapó szeleppel van felszerelve
- 50 - 205 literes hordókhoz

### NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZŐ ALKATRÉSZEK


Alumínium, acél, rozsdamentes acél, poli-acetál és gumi

### JAVASOLT HASZNÁLAT

Benzin, gázolaj, üzemanyag olaj, motorolaj és egyéb könnyű kőolajszármazékok

### NE HASZNÁLJA

Korrodáló folyadékok, oldószerek, savak, lúgok, stb.

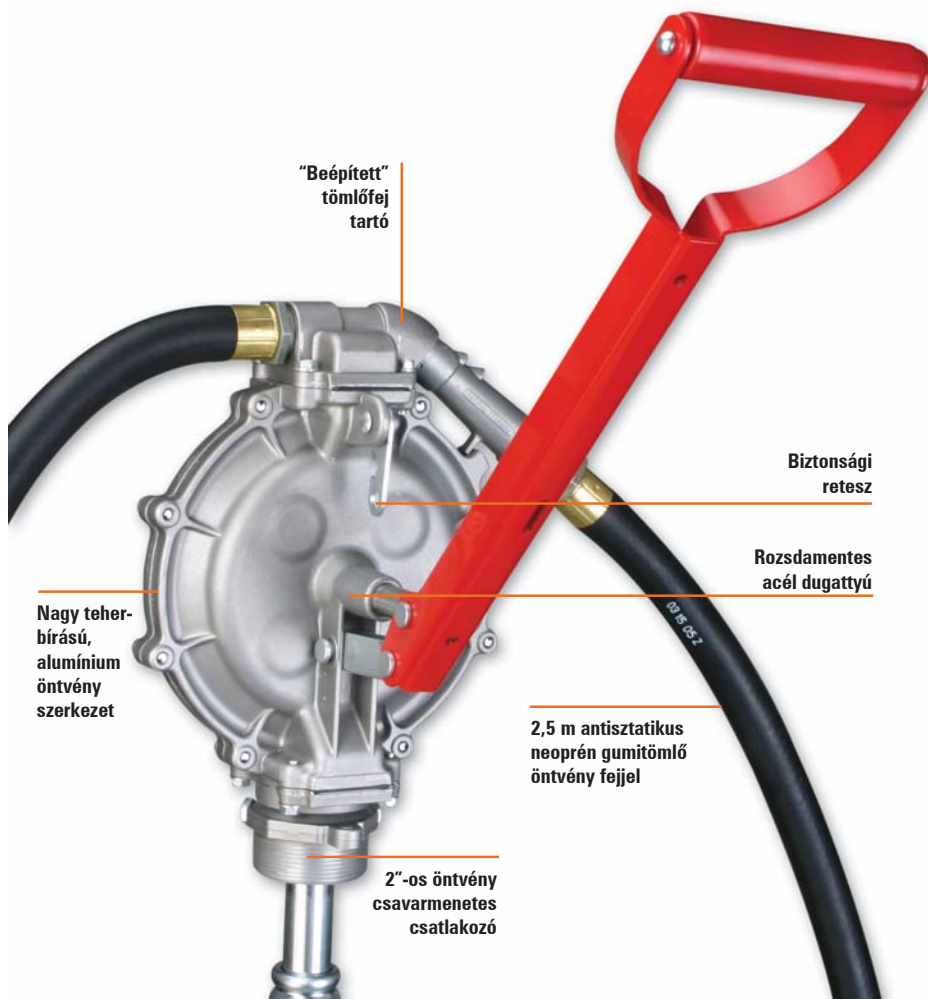

## ! FONTOS


Etanol tartalmú üzemanyagok használata esetén sűrűbben kell cserélni a gumi alkatrészeket.

**Ne használja 10%-nál nagyobb etanol tartalmú üzemanyagokkal**

Soha ne használja a pumpát tűz vagy szikra-forrás közelében. Robbanásveszélyes anyagokat pumpálni veszélyes.

A pumpát elsősorban alacsony viszkozitású anyagokhoz tervezték. A nehéz folyadékok pumpálása a túlzott erőfeszítés miatt akár töréshez is vezethet.

## PUMPA BELSŐ SZERKEZETE

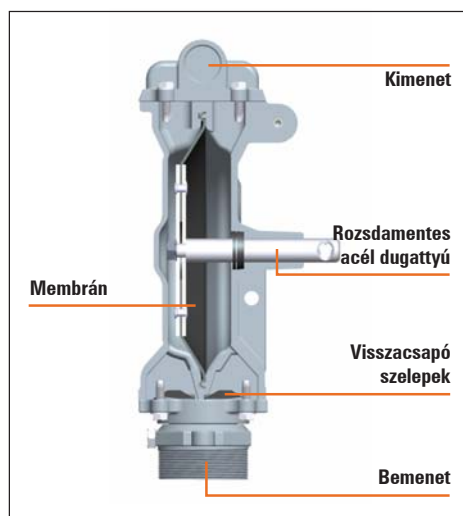

## KAPACITÁS

800 ml löketenként

| KAT. SZ.           | REND. SZ. | LEÍRÁS                     |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| DPP/1 SA/HOS/      | 44195     | Teljes pumpa               |
| <b>Alkatrészek</b> |           |                            |
| RBP/3V             | 44338     | 8" x 3/4" tömlő            |
| GKT/DPP/1          | 44194     | Visszacsapó szelep készlet |