

Nagy teherbírású elektromos üzemanyag pumpa

FPM

Termék jellemzők

- Nagy teherbírású, ipari minőségű üzemanyag pumpa mindennapos használatra mezőgazdasági, építőipari, autóiipari feladatokra
- Eső és időjárásálló, kültéri használatra
- Könnyű, de erős, rozsdamentes alumínium öntvény szerkezet
- **Precíziós, szinterezett, fém fogaskerekes felépítés**


- A fogaskerekes szerkezet nem érzékeny az üzemanyagban lévő szennyeződésekre, nagy a szívóereje, de minimális a zajkibocsátása
- cUL, ATEX és IECEx által bejegyzett motor
- Terhelhetőség: 30 perc működés / 30 perc kikapcsolt állapot

NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZŐ ALKATRÉSZEK

Alumínium, acél, öntöttvas, nejlon, gumi, cink, viton, polipropilén, PVC


JAVASOLT HASZNÁLAT

Benzin, gázolaj, E15 üzemanyag, kerozin, biodízel (B20)

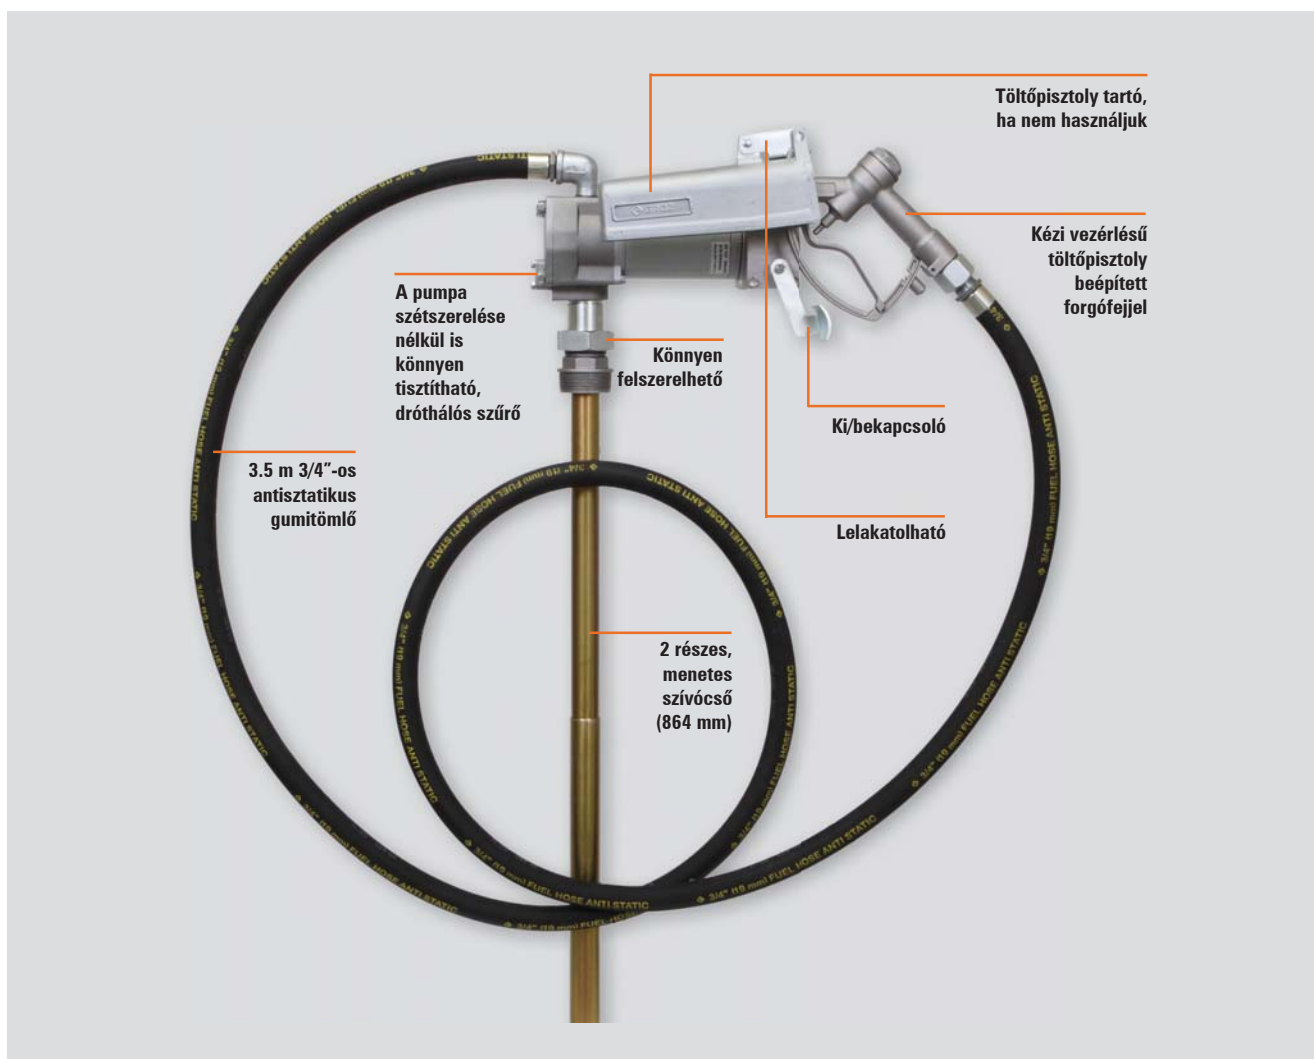



PUMPA BELSŐ SZERKEZET

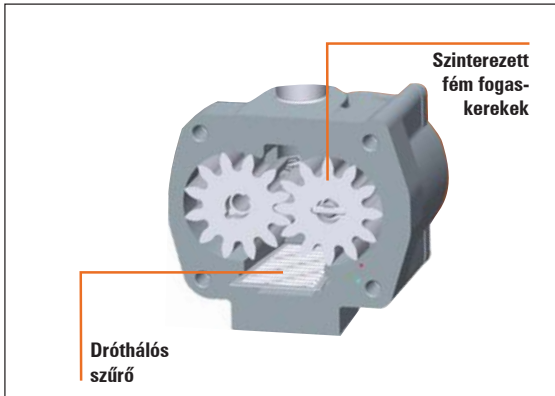

HORDÓRA SZERELÉS



Pumpa specifikáció

	FPM-12	FPM-24	FPM-115	FPM-220
Típus	Heavy Duty 12V DC	Heavy Duty 24V DC	Heavy Duty 115V AC	Heavy Duty 220V AC
Átfolyási teljesítmény	Max. 57 liter/perc*	Max. 57 liter/perc*	Max. 57 liter/perc*	Max. 57 liter/perc*
Robbanásbiztos motor	1/7 LE 12V DC	1/7 LE 24V DC	1/8 LE 115V AC, 60 Hz.	1/8 LE 220V AC, 50/60 Hz.
Amp	12 Amp	6 Amp	1.7 Amp	1 Amp
Belső bypass szelep	Van	Van	Van	Van
Szívócső	Acél	Acél	Acél	Acél
Tömlő	3/4" x 3.5 m antisztatikus	3/4" x 3.5 m antisztatikus	3/4" x 3.5 m antisztatikus	3/4" x 3.5 m antisztatikus
Hordó csatlakozó	2"-os csavarmenet	2"-os csavarmenet	2"-os csavarmenet	2"-os csavarmenet
Bemenet	1" NPT	1" NPT	1" NPT	1" NPT
Kimenet	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/4" NPT
Töltőpisztoly	3/4"-os, kézi, forgófejes	3/4"-os, kézi, forgófejes	3/4"-os, kézi, forgófejes	3/4"-os, kézi, forgófejes
Akkumulátor kábel (2 drót)	4.5 m	4.5 m	Nincs	Nincs

*a pumpa kimenetén mérve, bekapcsolt motornál

KAT. SZ.	REND. SZ.	MOTOR
FPM-12	44040	12 V DC
FPM-24	44041	24 V DC
FPM-115	44042	115V AC
FPM-220	44043	220V AC

