

Kézi zsírzó pumpa - nagy teherbírású

G1-HD

G4-HD


G10-HD

Termék jellemzők

- Csúcskategóriás zsírzópumpa, nap mint nap helyt áll nehézipari alkalmazásokban
- 10,000 PSI / 690 BAR nyomást fejt ki
- Állítható löket méret, hogy szűk helyeken is jól lehessen használni
- Nagy tűrőképességű alumínium öntvény fej
- Strapabíró: robusztus 1.2 mm vastag fal, nagy teherbírású emelőrugó, CNC esztergált pumpafej, széles csavarmenetek a könnyű és gyors újratöltés érdekében
- 15 cm-es acél szárral vagy 30 cm-es hajlékony tömlővel, szabványos 4 bakos, szelepes csatlakozóval



A pumpafejen van töltőnyílás és légtelenítő szelep is

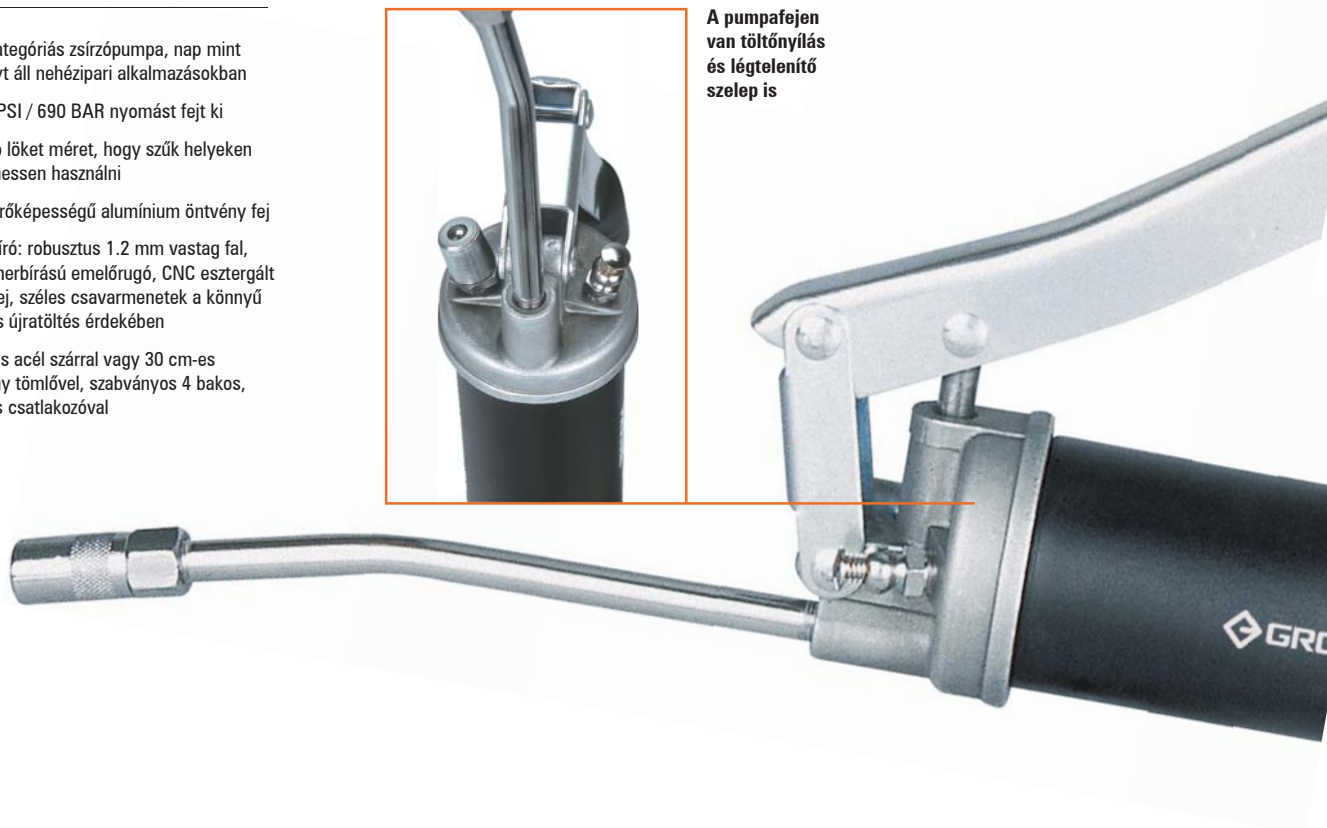

Változatok



G4-HD

450 g-os zsírpattonnal,
Ausztráliában és Új-Zélandon népszerű



G10-HD

Nagy kapacitás (750cm³ töltőtér fogat),
szabványos 400 g-os zsírpattonnal



Masszív és erős horganyzott pumpa kar

Ergonomikus gumi markolat

Csúszásgátló felület

Az egyedi zár lehetővé teszi, hogy a dugattyú kart bármilyen állásban rögzítsük

G1-HD
400 g-os zsírpatronnal
(500 cm³ töltőtér fogat)



AUTÓIPAR



NEHÉZIPAR



MEZŐGAZDASÁG



ÉPÍTŐIPAR



10,000 PSI
690 BAR



PATRONOS TÖLTÉS



VÁLTOZTATHATÓ LÖKET



SZÍVÓ TÖLTÉS



HIBAMENTES ZSÍRZÁS



TÖLTŐPUMPÁS TÖLTÉS

KAT. SZ.	REND. SZ.	KAT. SZ.	REND. SZ.	PATRON KAPACITÁS	PUMPA TÉRFOGAT	MENET
Acél szárral & csatlakozóval		Hajlékony tömlővel & csatlakozóval				
G1R/HD/B	42700	G1F/HD/B	42720	400 g	500cm ³	1/8" BSPT
G1R/HD/M	42701	G1F/HD/M	42721	400 g	500cm ³	M10 x 1
G1R/HD/N	42702	G1F/HD/N	42722	400 g	500cm ³	1/8" NPT
G4R/HD/B	42780	G4F/HD/B	42785	450 g	650cm ³	1/8" BSPT
G10R/HD/B	42750	G10F/HD/B	42760	400 g	750cm ³	1/8" BSPT
G10R/HD/M	42751	G10F/HD/M	42761	400 g	750cm ³	M10 x 1
G10R/HD/N	42752	G10F/HD/N	42762	400 g	750cm ³	1/8" NPT



TELJESÍTMÉNY

1 g / löket