

# Tekerőkaros hordópumpa

GNB-20

GNB-25

## Termék jellemzők

- Világszerte a leggyakrabban használt pumpatípus. A Groz tekerős pumpája azzal emelkedik ki a mezőnyből, hogy a karja mindkét irányba forgatható, ezáltal a pumpa nem csak feltöltésre, hanem kiürítésre is használható
- Extrém teherbírású és robusztus, 6.6 kg
- A pumpatest masszív öntöttvas, precízen megmunkált öntöttvas lapátokkal a gördülékeny forgatás és az egyenletes működés érdekében
- Hi Nitrile gumi tömítések
- 50 - 205 literes hordókkal használható
- A pumpához szívócső, 2"-os öntöttvas csavarmentes csatlakozó és kifolyócső tartozik

### NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZŐ ALKATRÉSZ

Acél, öntöttvas, gumi


### HASZNÁLATI JAVASLAT

Dízel, kerozin, fűtőolaj, motorolaj, kenőfolyadék (SAE 90-ig), és egyéb nem korrodáló anyagok adagolására

### NE HASZNÁLJA

Vízbázisú anyagokkal, fagyállóval, oldószerekkel, savakkal, gázolajjal, stb.

**Kétirányú működés:**  
Mindkét irányba pumpál, a kar visszatekerésével lehet irányt váltani

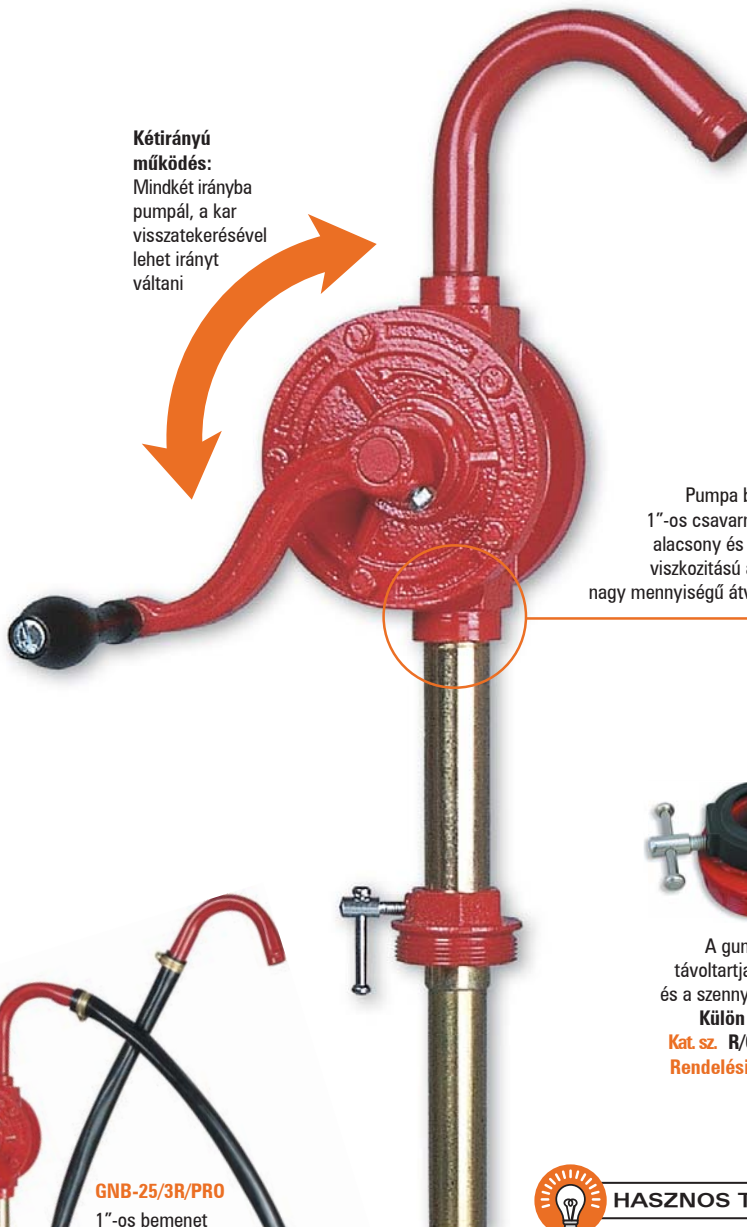

**GNB-25**  
Pumpa bemenet 1"-os csavarmenettel alacsony és közepes viszkozitású anyagok nagy mennyiségű átviteléhez



A gumi szigetelés távoltartja az esővizet és a szennyeződésekkel.  
Külön is kapható:  
**Kat.sz. R/GNB/DN/01**  
**Rendelési.sz. 44092**

## Változatok



**GNB-20**  
Pumpa 3/4"-os bemenettel magas viszkozitású anyagokhoz

**GNB-25/3R/PRO**  
1"-os bemenet  
1.8m-es tömlő és fém kivezetőcső



## HASZNOS TIPP

Alacsony viszkozitású folyadékok esetén (pl. dízel, kerozin), a pumpa kimenetét fel kell tölteni 30ml pumpálandó anyaggal vagy bármilyen egyéb olajjal.

## KAPACITÁS

Dízel üzemanyag, 20 forgatással:  
GNB-20: 2.85 liter  
GNB-25: 5 liter



KAT. SZ.	RENDELÉSI SZ.	PUMPA BEMENET	KIFOLYÓCSŐ	SZÍVÓCSŐ
GNB-20T/SPL	44000	3/4"	Acél	Teleszkópos
GNB-25T/SPL	44050	1"	Acél	Teleszkópos
GNB-25/3R/SPL	44052	1"	Acél	3 db-os merev
GNB-25/3R/PRO	44058	1"	1.8 m tömlővel & fém kivezetőcsővel	3 db-os merev
GNB-25T/PRO	44059	1"	1.8 m tömlővel & fém kivezetőcsővel	Teleszkópos